


OBD-E

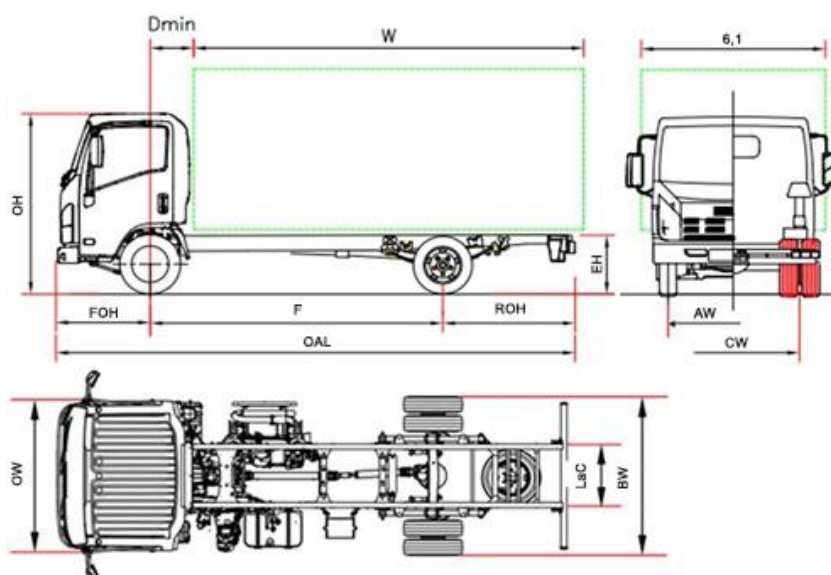

P 75		P 75 F	P 75 H	P 75 K	P 75 M
Distancia Entre Ejes	F	2765	3365	3815	4475
Longitud bastidor	OAL	5440	6040	6690	7870
Longitud carrocería min. ⁽¹⁾	W	3660	4260	4910	6090
Longitud carrocería max. ⁽¹⁾	W	4000	4600	5250	6430
Voladizo trasero chasis	ROH	1565	1565	1765	2285
Altura bastidor	EH		800		
Altura cabina	OH		2265		
Anchura eje trasero	BW		2115		
Ancho cabina ⁽²⁾	OW		2040		
Ancho carrocería ⁽³⁾	6,1		2345		
D min	D min		670 ⁽⁶⁾		
Voladizo delantero	FOH		1110		
Anchura chasis	LaC		850		
Ancho de vía delantero	AW		1680		
Ancho de vía trasero	CW		1650		
Altura min desde el suelo	HH		185 ⁽⁷⁾		
Diámetro de giro (m) ⁽⁴⁾	Dia	10,6	12,6	14,1	16,3
PESOS (kg)					
Tara con cabina (en orden de marcha) ⁽⁵⁾		2720	2720	2740	2780
Tara eje delantero / trasero		1750/970	1750/970	1770/970	1835/945
Peso máximo		7500			
Peso máx. admisible eje delantero / trasero		3100 / 5800			
Peso máx. remolcable/ Peso máx. remolcable sin freno		3500 / 750			

- La longitud de la carrocería corresponde a un vehículo cargado de manera uniforme hasta la máxima capacidad de carga sobre el eje (medidas declaradas en el C.O.C. sin modificación del vehículo).
- Excluidos los intermitentes laterales y los espejos
- Anchuras posibles con brazos de espejos opcionales 2115/2170 – 2170/2345 – 2345/2465
- Diámetro de giro entre bordillos
- La tara incluye la rueda de repuesto, el depósito de combustible lleno y para el conductor. NEES II + 35 kg.
- Con altura mínima de contrachasis = 100 mm
- Punto libre: diferencial trasero

VERSIÓN PROVISIONAL: Datos a confirmar en la fase de homologación.

P 75 - Distancia Entre Ejes (mm) F 2765 - H 3365 - K 3815 - M 4475

ENERO 2024

Versiones y equipamientos	NEES 2
	Conducción a la derecha (Distancia Entre Ejes F NEES)

Equipamiento de serie:		
<ul style="list-style-type: none"> EGR - DPD - SCR Display MID Freno motor Espejos eléctricos y calefactados Inmovilizador Avisador cinturones de seguridad 	<ul style="list-style-type: none"> Cierre centralizado con mando a distancia Asiento conductor con suspensión Antinieblas delanteros y traseros Autorradio DAB+, USB, Bluetooth Control manual altura faros Elevelunas eléctricos 	<ul style="list-style-type: none"> Luces diurnas Luces led delantera Iluminación automática de faros Posición volante regulable (inclinación y altura) Limitador de velocidad (90Km/h) Seguridad abatimiento cabina

Opcionales	. Aire acondicionado
------------	----------------------

Motor	<p>ISUZU 4JZ1E6N 4 cilindros. 16 v con ajuste fase escape variable (EVVT) y distribución de engranajes. Sistema de inyección Common rail DENSO i-ART con turbo VGS (actuador electrónico) y intercooler. CILINDRADA 2999 cm³ POTENCIA 110kW (150 hp) 2800 rpm PAR MOTOR 375 Nm 1280 – 2800 rpm NORMATIVA EMISIONES EURO VI OBD-E.</p>
-------	--

Seguridad	<p>ABS ESC (Control electrónico de estabilidad) con ASR LDWS AEBS (reconocimiento de peatones) SRS 2 Airbag (Cond./Pas.)</p>
-----------	---

Depósito de combustible	90 L	14 L Ad-Blue®
-------------------------	------	---------------

Caja de cambios	6 marchas MYY6Z – 5.979 - 3.434 – 2.040 - 1.379 - 1.000 - 0.708; Marcha atrás: 5.701; Relación final de eje 5.571 (39/7)
-----------------	--

Tipo de transmisión:	Manual	NEES 2
----------------------	--------	--------

Medidas Bastidor	Anchura 70 mm, Altura 216 mm, Espesor 6 mm
------------------	--

Plazas	3
--------	---

Ejes	2 eje trasero motor con ruedas gemelas
------	---

Neumáticos	Delantera 215/75 R17,5C simples. Trasera 215/75 R17,5C gemelas.
------------	--

Frenos	Frenos de discos delanteros y traseros. Según norma CEE con sistema hidráulico en las 4 ruedas, pedal de accionamiento, servofreno de depresión y circuitos independientes para ambos ejes. Freno de estacionamiento manual sobre el árbol de transmisión.
--------	--

Suspensión	Delanteras de ballestas parabólicas, traseras semielípticas complementadas con tacos de goma de final de carrera; amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble efecto. Barra estabilizadora delantera y trasera.
------------	--

Instalación eléctrica	Voltaje nominal 24V - Alternador 90A - 2 x Batería 90Ah (Distancia entre ejes F: 2x70Ah)
-----------------------	--