



N60 F

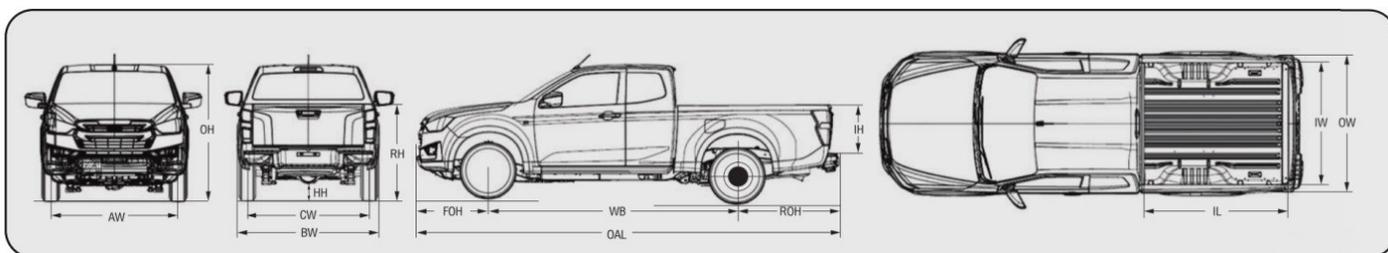

REV. 1 - DICIEMBRE 2022

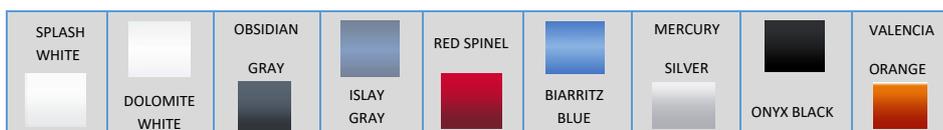

*Dimensiones en mm

| OAL | WB | FOH | ROH | OW | IL | IW | IH | AW | BW | CW | OH | HH | RH |
|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| 5.270 | 3.125 | 895 | 1.250 | 1.870 | 1.805 | 1.530 | 490 | 1.570 | 1.835 | 1.570 | 1.790 | 240 | 1.340 |


Motor Euro 6d



* Imagen solo con fines ilustrativos


| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Potencia Máxima | 120 kW (164hp) /3600 rpm |
| Par motor máximo | 360 Nm /2000-2500 rpm |
| Diámetro x carrera | 80 x 94.4 mm |
| Cilindrada | 1,898 cm ³ |
| Índice de compresión | 15.9 : 1 |
| Presión de inyección | 2500 bar |
| Tratamiento de gases de escape | LNT/DPD + SCR |
| Depósito diésel B7 | 76 ℓ |
| Depósito AdBlue® | 14.5 ℓ |
| Alternador | 12V - 120A |

4 cilindros en línea con doble árbol de levas en cabeza y 16v, distribución por cadena e inyección electrónica common rail. Turbocompresor con electroactuador de geometría variable, intercooler enfriado por agua y recirculación de gases de escape a través de un doble EGR referigerao.

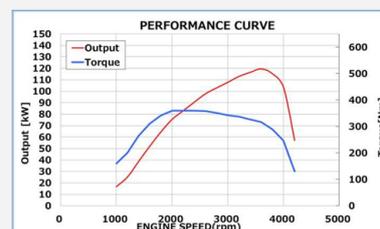

| WLTP | M/T | A/T |
|--|-----|-----|
| Consumo ciclo combinado ℓ/100 km | 8,4 | 9,1 |
| Emissiones de CO2 ciclo combinado g/km | 219 | 239 |

| Diámetro de giro (m) | |
|----------------------|-----------------|
| ENTRE PAREDES | ENTRE BORDILLOS |
| 13.0 | 12.5 |

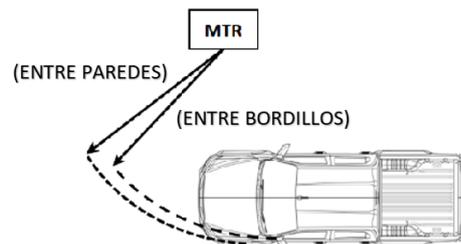

Nota: Las informaciones técnicas y de equipamiento aquí mostradas son dadas solamente como guía y pueden sufrir modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso. No constituyen en ningún caso un compromiso ni para el constructor ni para MIDI Europe. Las dimensiones y las masas tienen que ser comprobadas por el carrero.

PESOS VEHÍCULO (KG)


| | Peso máximo admisible | Peso máximo remolcable | Peso máximo combinado | Tara |
|-----|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------|
| M/T | 3.100 | 3.500 | 6.000 | 2.030 |
| A/T | 3.100 | 3.500 | 6.000 | 2.053 |

RUEDAS y NEUMÁTICOS

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Neumáticos | 265/60R18 |
| Llanta | 18"x7.5J de aleación (MACHINING) |
| Rueda de repuesto | de acero |

OFF ROAD

| |
|-------------------------------------|
| Protección de bajos |
| 4X4 insertable con Shift on the Fly |
| Bloqueo Diferencial Mecánico |

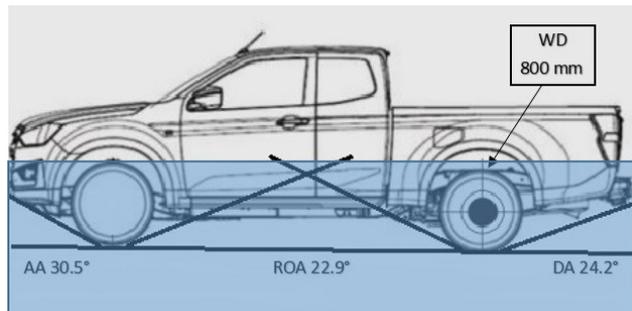

| TRANSMISIÓN | 1ST | 2ND | 3RD | 4TH | 5TH | 6TH | R |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| M/T MVL-6S | 4,942 | 2,452 | 1,428 | 1,000 | 0,749 | 0,634 | 4,597 |
| A/T AWR6B45-II | 3,600 | 2,090 | 1,488 | 1,000 | 0,687 | 0,580 | 3,732 |

Relación final de eje 4.300 (43/10), con reductora (en 4L) 2.482 : 1

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------|-------------------|
| SUSPENSIÓN DELANTERA | Independiente , doble triangulo con muelle helicoidal | FRENOS DELANTEROS | Discos ventilados |
| SUSPENSIÓN TRASERA | Ballestas | FRENOS TRASEROS | Tambores |

CARACTERÍSTICAS DE SERIE

| | | |
|--|---|---|
| Start&Stop | Asientos delanteros con calefacción | Iluminación automática de luces con luz de carretera automática |
| Control de crucero | Ajuste lumbar del asiento del conductor | Luces antiniebla delanteras y traseras |
| Mandos del volante | Asiento del conductor 8 ajustes manuales | Climatizador Bi-zona |
| Limitador de velocidad ajustable (30 - 160 km / h) | Asientos en cuero y cuero ecológico | Bocas de aire acondicionado traseras |
| Ayuda Guía de ascenso y descenso (HSA-HDC) | Ajuste de altura y profundidad del volante | Altavoz de puerta delantera |
| Freno Multi Colisión | Sistema de arranque con botón | Tweeter |
| Espejos electricos y calefactables | Cierre automático de puertas | Speaker Techo |
| Espejos plegables eléctricamente | Paragolpes trasero integrado en la carrocería | 8 Airbag |
| Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | Maneta de pilar delantera | El airbag del pasajero se puede desactivar |
| Boquilla de limpiaparabrisas en escobillas | Maneta del portón trasero con llave | Llamada de emergencia e-Call |
| Calentador eléctrico de la ventana trasera | Estribos laterales | |
| | Sistema de alarma | |

Seguridad

Avisa, decelera* y Frena para prevenir colisión-FCW-AEB-MAM*
Señalización de cobertura angulo ciego-BSM

ISUZU Entertainment

Display Multimediale Touch 7", AUX, USB
Android Auto and Apple CarPlay con WI-FI and Bluetooth, Mapa y Navegador Android Auto y Apple CarPlay, MirrorLink e Miracast, DAB

Control de via

En modo activo y pasivo
(LKAS*-LDWS-LDP-ELK-EPS)

Parabrisa

Ayuda a filtrar los rayos infrarojos, UVA y UVB

*Solo con caja de cambios automática

Midi Europe recomienda:



Nota: Las informaciones técnicas y de equipamiento aquí mostradas son dadas solamente como guía y pueden sufrir modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso. No constituyen en ningún caso un compromiso ni para el constructor ni para MIDI Europe. Las dimensiones y las masas tienen que ser comprobadas por el carrocerero.

Velocidad Asistida

Control de Crucero Adaptivo - ACC*
Reconocimiento Señales de tráfico - TSR
Limitación de Velocidad inteligente - ISL
Limitación de Velocidad Manual - MSL

Ayuda para aparcar

8 Sensores;
Telecamara trasera;
Aviso de presencia vehículos en salida trasera del aparcamiento—RCTA

Seguridad con vehículo parado

Luz de bienvenida
Iluminación hasta la casa
Cierre puertas automático a distancia
Apagado de luces automático

Faros traseros **LED Dual-Sonic**

Faros delanteros **Bi-LED**